INDUSTRIE-SCHALTANLAGEN-SYSTEME

VARIABLE SCHRANKSYSTEME - TYP 8MF

Individualität in der Blechbearbeitung

FEAG

... die intelligente Lösung ...

Leistungsspektrum

Das Schranksystem Typ 8MF bietet Ihnen eine komplexe Umhüllungsplattform für ***INDUSTRIE-SCHALTANLAGEN-SYSTEME.*** Gerne unterstützen wir Sie bei der Erarbeitung und Umsetzung kundenspezifischer und maßgeschneiderter Lösungen für alle Anwendungsfälle in der Elektrotechnik.

Aufgrund der hohen Flexibilität eignen sich unsere Schranksysteme vor allem für den Einbau von Geräten und Einrichtungen der Steuerungs- und Regelungstechnik, Mess- und Prozesstechnik, Schutz- und Leittechnik, Nachrichtentechnik, Elektronik (19“ – Einbautechnik).

Unser Leistungsspektrum umfasst Design, Fertigung und Lieferung von Einzelschränken als Leerschrank oder komplett ausgebauten Schrank, bis hin zu Schrankgruppen.

Sprechen Sie und hierzu einfach an.

Sie bestimmen die Anforderungen, wir setzen sie um.

Ihr Nutzen im Überblick

- Modularer Aufbau
- Variabel in Höhe, Breite und Tiefe (Raster)
- RAL-Farbe nach Wunsch des Auftraggebers
- Schutzgrad bis IP54, höherer Schutzgrad auf Anfrage
- Auftragsbezogene Konstruktion
- Kundenspezifische Konfiguration
- ISO 9001

8MF- Schrank mit 19'' - Ausbau

8MF- Schrank mit 19'' - Ausbau und Glastür

Auftragsbezogene Konstruktion ermöglicht kundenindividuelle Lösungen

- Funktionsorientierte Konzeption
- Kundenspezifische, modulare Konfiguration der Durchbrüche und Lüftungsschlitze oder Kiemen
- Individuelle Anpassung nach elektrotechnischer Erfordernis
- Software in der Bearbeitung HiCAD / HELIOS , TruTops

8MF- Schrank mit Modulblechen

Variables Schranksystem

Modularer Aufbau:

Das Schranksystem 8MF als geschweißte oder geschraubte Ausführung ist die ideale Lösung für die Umsetzung Ihrer technischen Vorgaben. Basis für die hohe Flexibilität ist der modulare Aufbau mit Unterteilung in Gerüst, Ausbau und kundenspezifische Applikationen, Umhüllung und Grundrahmen/Sockel.

- Lochreihen im Profil (Durchmesser 9,2mm, Lochabstand 20mm) ermöglichen Einbauebenen in allen drei Schrankdimensionen:
    - Seitenrahmen 2x um 90° versetzt
    - Kopf- und Fussleisten
- Bodenblech
- Türen (Bodenfreiheit 63mm)mit innenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel 180° (130° bei Reihung)
- Variabel in Höhe, Breite, Tiefe (Größenraster)
- maximale Abmessungen (H/B/T):
    - bis 2400mm bei geschraubten Varianten
    - 2200x900x2400 bei geschweißten Varianten
- Beliebige Anreihungen
- Unsere Schranksysteme sind für Schwerausbauten bis 1000kg geeignet

Schutzart

Alle Schränke sind in der von Ihnen benötigten Schutzart bis IP54 lieferbar.

Farbe

In jeder RAL-Farbe ohne Lieferverzug lieferbar, auch mehrfarbig, Schichtdickenanpassung möglich

Rostschutz

Ausbau aus verzinkten Feinblech; Gerüst, Umhüllung, Grundrahmen werden pulverbeschichtet

Erdungskonzept

Befestigung der Umhüllung mit furchenden Schrauben, Integration in Schutzleiterstromkreis, keine zusätzlichen Erdungsmaßnahmen erforderlich

Fertigung Stanz- und Biegeteile

Fertigung passgenauer Blechteile entsprechend Ihren individuellen Mustern und Vorgaben. Egal ob Skizze oder fertiger Datensatz, unser hochmotiviertes Team betreut Sie bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen

Dienstleistungen für Oberflächenbehandlungen

- Pulverbeschichtung mit Epoxid-Polyester-Pulver RAL nach Kundenwunsch

So finden Sie uns
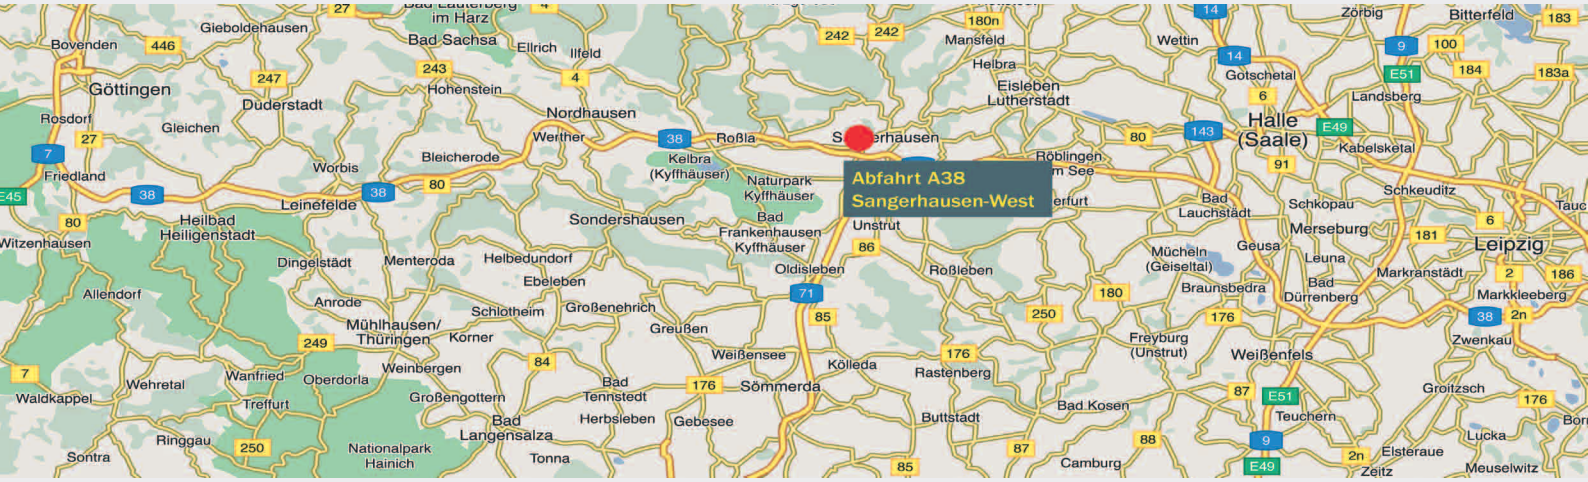
ANFAHT/ADRESSE